



TOOLS FOR AUTO MECHANICS

เครื่องมือสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ **CATALOG 2023-2024**



MakitaThailandOfficial



@makitaofficial

www.makita.co.th



DESIGN FOR EVERYONE

TECHNOLOGY LEADER

AUTOMOTIVE

ผลิตภัณฑ์ Makita ช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จลุล่วง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายรองรับการใช้งาน อาทิ ขั้วบล็อกลูก ส่วนกระแทก เครื่องขัด เลื่อย ไฟฉายและอื่น ๆ Makita นำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย สำหรับการซ่อมแซม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา, ร้านปรับแต่งรถยนต์, ธุรกิจร้านประดับยนต์ หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์

WORLD'S LARGEST COMPATIBLE LITHIUM-ION SYSTEM

ในปี 2548 Makita ดำเนินการนำ Lithium-Ion 18V เครื่องมือไร้สาย ระบบ LXT 18V ของ Makita เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสินค้าที่เรา มีมากกว่า 420** รายการ ผลิตภัณฑ์ไร้สาย 18V ของ Makita ให้กำลัง สูงสุด ทั้งความเร็ว และระยะเวลาใช้งาน สำหรับแต่ละงานตั้งแต่ต้นจนจบ

*แบตเตอรี่ 18V แบบสไลด์
**ในปี 2566

THE **LXT** ADVANTAGE

ส่วนประกอบหลัก 4 อย่างประกอบขึ้นเป็น LXT Advantage ให้คุณมีความล้ำหน้า ทนทาน มั่นใจ และเชื่อถือได้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ 18V ในตลาด แบตเตอรี่ LXT ที่ชาร์จเร็วของเรา, เครื่องชาร์จ Rapid Optimum, มอเตอร์ไร้แปรงถ่านชั้นนำของอุตสาหกรรม, และ Star Protection Computer Controls ทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง LXT Advantage อุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้งไร้สายของ Makita มอบประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ในเทคโนโลยีมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ถึงคู่แข่งไว้เบื้องหลัง



XGT เป็นระบบใหม่ที่มีเครื่องมือ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จของตัวเอง การผสมผสานระหว่างการออกแบบเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่และแบตเตอรี่เอนกประสงค์ที่สูงขึ้นทำให้เป็นทางเลือกที่แท้จริงสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง

ระบบจ่ายไฟที่เหมาะสมที่สุด และระบบการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด


เครื่องมือและแบตเตอรี่รุ่น XGT มาพร้อมกับโปรแกรมในตัวให้การสื่อสารแบบดิจิทัลระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องมือ ไม่เพียงแต่ให้แบตเตอรี่สื่อสารกับเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารกับแบตเตอรี่ด้วย เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และวิศวกรรมยานยนต์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ทนทานสูงสุด

ด้วยการออกแบบ มาเป็นพิเศษ สำหรับแบตเตอรี่ Li-ion 40Vmax โดยเฉพาะ


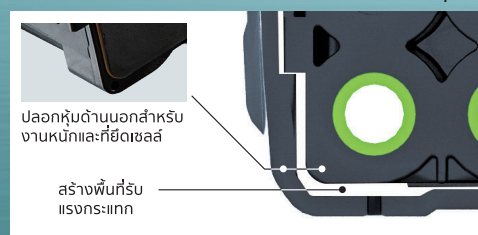
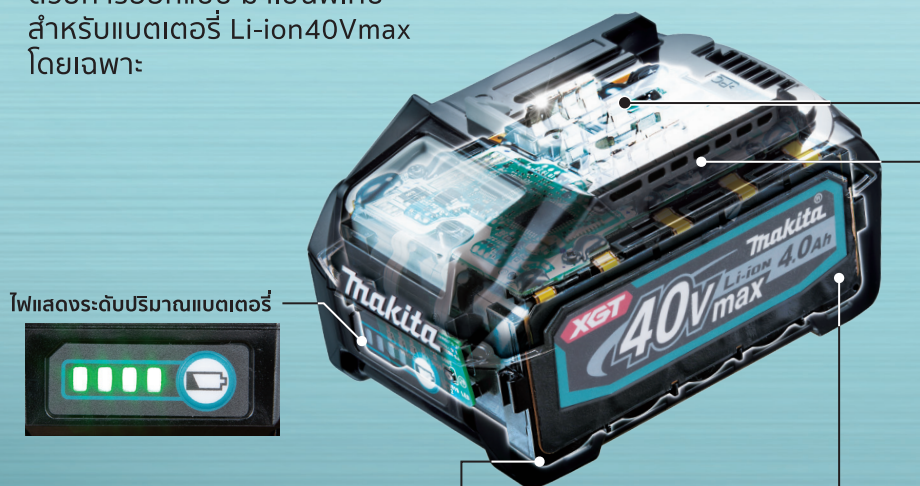


โครงสร้างการดูดซับแรงกระแทก

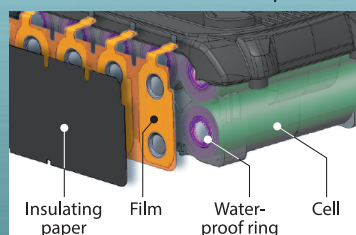



โครงสร้างสามชั้นกันน้ำ

ป้องกันความเสียหายของเซลล์เนื่องจากน้ำและฝุ่น

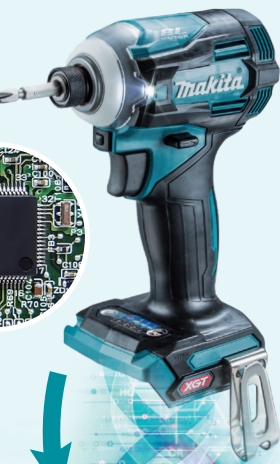


Optimum charging system

ระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ พร้อมพัดลมระบายความร้อนสองตัวเพื่อการชาร์จเร็วที่สุด

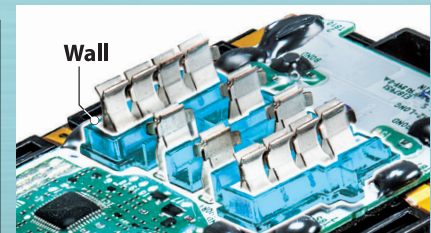

โครงสร้างป้องกันการลัดวงจรของเทอร์มินัล

ขั้วต่อมีผนังป้องกันระหว่างน้ำ และฝุ่น

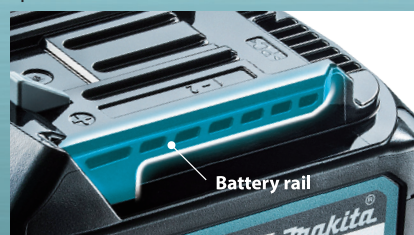

รางแบตเตอรี่ความแข็งแรงสูง

รางแบตเตอรี่แบบสไลด์ที่ทนทานซึ่งยึดแบตเตอรี่และเครื่องมืออย่างแน่นหนาและปลอดภัยเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดเสียงสูง

ระบบการชาร์จด้วยความเร็วสูง

เนื่องจากจำเป็นจะต้องทำการลดอุณหภูมิแบตเตอรี่ก่อนที่จะทำการชาร์จ ระบบพัดลมในเครื่องชาร์จจะทำให้อากาศหมุนเวียนผ่านเซลล์แบตเตอรี่ก่อนที่จะเริ่มทำการชาร์จ และขณะทำการชาร์จเพื่อลดอุณหภูมิแบตเตอรี่ รวมไปถึงลดระยะเวลาในการชาร์จ

เครื่องชาร์จของทาง MAKITA จะมีการสื่อสารกับตัวแบตเตอรี่โดยผ่านชิปประมวลผลลดการชาร์จ เพื่อที่จะทำการยืดอายุการใช้งาน รวมไปถึงการควบคุมกระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิ

ระบบการชาร์จของ MAKITA
จะมีการนำอากาศเข้าไปภายใน




ชาร์จเร็ว





ระบบการชาร์จทั่วไป

จะเป็นระบบลดอุณหภูมิตามธรรมชาติ





ต้องใช้เวลาในการชาร์จ

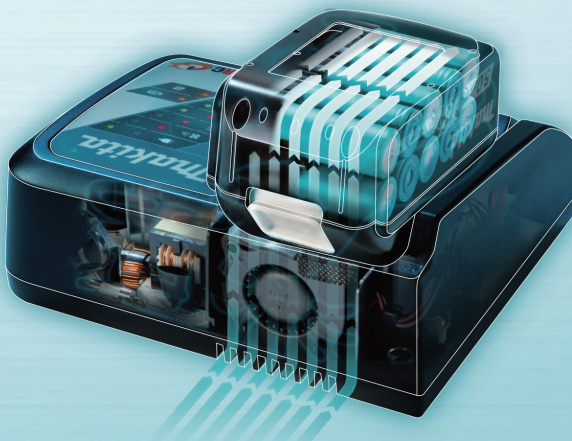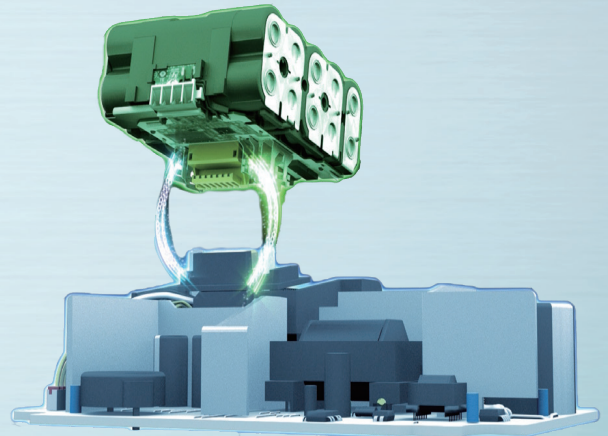


ระบบการชาร์จที่เหมาะสมที่สุด


ระบบการชาร์จทั่วไป



ระบบการป้องกันแบตเตอรี่

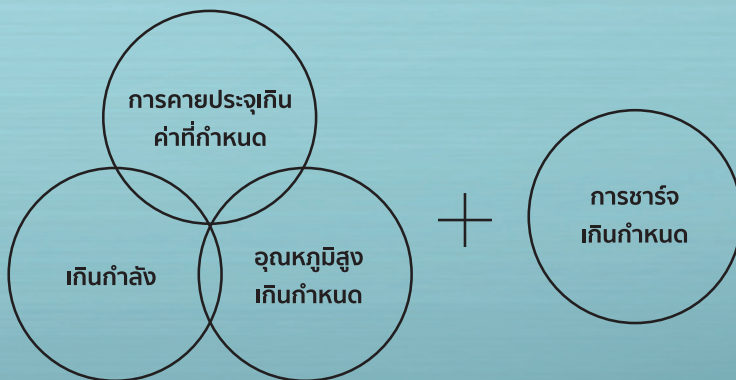


ระบบนี้เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ช่วยให้เครื่องมือ และแบตเตอรี่ได้รับการตรวจสอบ และให้ข้อมูลล่าสุด เพื่อที่จะป้องกันการชาร์จเกินกำลัง การคายประจุเกินกำลัง และอุณหภูมิที่สูงเกินค่าที่กำหนด

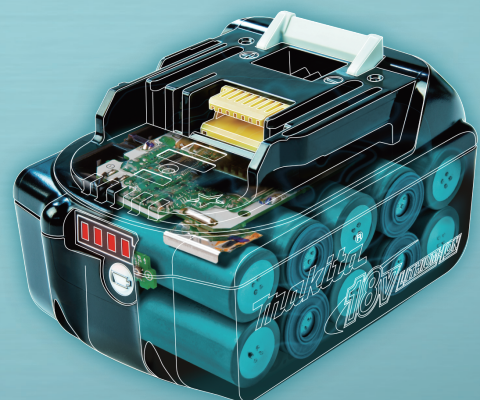

จุดประสงค์ในการสร้างมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

เพื่อให้การทำงานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยการลดอุณหภูมิลง และการปรับรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

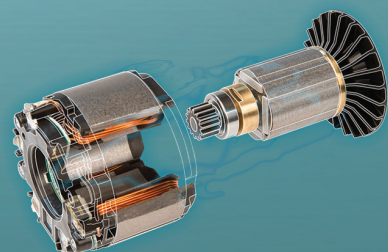

ชาร์จตลอดเวลา

ไม่มีผลกระทบต่อความจำ
ไม่ต้องการถ่ายเท



ซับแรงกระแทก



ตารางการอ้างอิงการใช้แบตเตอรี่ Li-ion กับเครื่องชาร์จ และระยะเวลาในการชาร์จของแบตเตอรี่

40Vmax		18V	Fast Charging DC40RA	DC40RC	DC40WA*	Fast Charging DC40RA + ADP10	DC40RC + ADP10	Fast Charging DC18RC	DC18SF Except BL1430A	DC18SD	DC18WC
			DC40RB*			Compatible with LXT Li-Ion batteries +	Compatible with LXT Li-Ion batteries +	DC18RD* DC18RE**		DC18SH* DC18SE (Automotive)	
XGT 40Vmax Lithium-ion	8.0Ah BL4080F		76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F		50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040		45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025F BL4025		28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020		22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion	6.0Ah BL1860B		-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 to 2 batteries 130 min.	3 to 4 batteries 260 min.	130min. 160min.
	5.0Ah BL1850B		-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min. 135min.
	4.0Ah BL1840B		-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min. 110min.
	3.0Ah BL1830B		-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min. 80min.
	2.0Ah BL1820B		-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min. 55min.
	1.5Ah BL1815N		-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min. 40min.
		Fast Charging DC10SB DC18RE**	DC10WD			DC4001					
CXT 12Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL1041B		60min.	130min.	 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion		 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion		Powered by up to four 18V LXT Batteries		
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.								
	1.5Ah BL1016	22min.	50min.								
				360min.							

OUTSPower

RARE EARTH MAGNETS

แม่เหล็กชนิดพิเศษที่มีคุณภาพสูงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม ภายในมอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน เพื่อเพิ่มพลัง และประสิทธิภาพสูงสุด

PURE COPPER WIRE

ผลิตภัณฑ์ Makita XGT มีมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะพร้อมขดลวดทองแดงมากขึ้น เพื่อเพิ่มกำลัง

OUTSMART

BUILT-IN MICROCHIPS

ไมโครชิปในตัวทั้งในเครื่องมือและแบตเตอรี่ช่วยให้สามารถสื่อสารดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบความร้อน การโอเวอร์โหลด และการคายประจุเกิน

DIGITAL COMMUNICATION

การสื่อสารแบบดิจิทัลระหว่างเครื่องมือ XGT และแบตเตอรี่ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งมอบพลังงานที่นานขึ้นถึง 2 เท่าในระหว่างการใช้งานที่มีความต้องการสูง

OUTSLAST

IMPACT ABSORBENT STRUCTURE

ปลอกหุ้มด้านนอกที่ทนทาน และยึดเซลล์สร้างพื้นที่ภายในแบตเตอรี่เพื่อดูดซับแรงกระแทก

WATER & DUST RESISTANCE

โครงสร้างสามชั้นที่กันน้ำและกันฝุ่นโครงสร้างขั้นต่อที่ได้รับการปรับปรุงการออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นในทุกสภาพของการใช้งาน

RAPID OPTIMUM CHARGING SYSTEM

เครื่องชาร์จ XGT และพัดลมระบายความร้อนแบบคู่จะสื่อสารแบบดิจิทัลก่อนและระหว่างกระบวนการชาร์จ โดยจะประเมินสภาพของแบตเตอรี่เพื่อให้มีการชาร์จที่รวดเร็วสม่ำเสมอ

HIGH PROFESSIONAL TOOLS

IDEA FOR CAR WORKING

HIGH PROFESSIONAL TOOLS



BEYOND LIMITS 40Vmax | 80Vmax

XGT 40Vmax ใหม่ | รองรับสูงสุด 80Vmax ของอุปกรณ์ และเครื่องมือไร้สาย XGT เหนือกว่า ฉลาดกว่า และใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรมของ Makita เทคโนโลยีภายใน XGT จะนำไปสู่การสร้างสรรค์อุปกรณ์ และเครื่องมือแห่งอนาคต ที่จะตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน ไม่ว่างานนั้นจะหนักแค่ไหนก็ตาม

ระบบ LXT รองรับการใช้งานส่วนใหญ่ แต่สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูงซึ่งใช้สายไฟ แก๊ส หรือระบบแบตเตอรี่ XGT นำเสนอโซลูชันที่มีกำลังสูงกว่า ด้วยผลิตภัณฑ์ XGT 40Vmax และสูงสุด 80Vmax ผู้เชี่ยวชาญสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มที่

HIGH PROFESSIONAL TOOLS

DF001G

Cordless Driver Drill



- สเปก:
 - ไส้ : 20 มม.
 - ไส้ (Auger Bit) : 50 มม.
 - ไส้ (Self Feed) : 76 มม.
 - ไส้ (Hole Saw) : 152 มม.
- ความเร็วรอบต่อวินาที RPM
 - สูง : 0 - 2,600
 - ต่ำ : 0 - 650
- แรงบิดสูงสุด (torque)
 - Hard : 140 N.m
 - Soft : 68 N.m
- แรงบิดเฉลี่ยสูงสุด (torque)
 - 125 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 181 x 86 x 275 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 2.7 - 3.0 กก.



AFT XGT BL MOTOR XPT

JR001G

Cordless Recipro Saw



- ระยะชักตัด
 - อัตราการชักตัดต่อวินาที : 3,000 SPM
- สเปก:
 - ตี : 2,300 SPM
 - รัด : 130 มม.
 - ไส้ : 255 มม.
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 457 x 88 x 233 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 4.2 - 4.5 กก.



XGT BL MOTOR XPT

AS001G

Cordless Dust Blower



- ปริมาณลมเป่า
 - 0-1.1 ลิตร/วินาที
- ความเร็วลม
 - 0-200 เมตร/วินาที
- แรงดันลม
 - 0-29.7 kPa
- แรงเป่า
 - Mode 1: 0-1.1 ลิตร/วินาที
 - Mode 4: 0-2.8 ลิตร/วินาที
- Max Sealed Suction
 - 10.3 kPa
- การใช้งานต่อเนื่อง (นาที)
 - w/ BL4025, Mode 1: 50
 - w/ BL4025, Mode 4: 13
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 180 x 94 x 300 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 1.5 - 2.3 กก.



XGT BL MOTOR

ML002G

Cordless Worklight



- ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด
 - 51 ชั่วโมง
- โหมดใช้กับ BL4040
 - (Mode Flashlight)
- กำลังส่องสว่าง
 - Main (Full) : 710 lm
 - Half (1/2) : 340 lm
 - Sub (on top) : 130 lm
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 376 x 86 x 141 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 1.2 - 1.5 กก.



TD001G

Cordless Impact Driver



- สเปก:
 - อนุกรม: M4-M8
 - อนุกรม: M5-M16
 - อนุกรม: M5-M14
- ความเร็วรอบต่อวินาที RPM
 - Max/Hard/Mid/Soft/Wood : 0-3,700/3,200/2,100/1,100/1,800
- อัตราการหมุนต่อวินาที IPM
 - Max/Hard/Mid/Soft/Wood : 0-4,400/3,600/2,600/1,100/4,400
- แรงบิดสูงสุด (torque)
 - Soft : 220 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 120 x 86 x 245 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 1.7 - 2.0 กก.



XGT BL MOTOR XPT



ML003G

Cordless LED Worklight

- ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด
 - Low/High : 22/10 ชั่วโมง
- โหมดใช้กับ BL4040
 - (Mode Flashlight)
- กำลังส่องสว่าง
 - High : 1,100 lm
 - Low : 450 lm
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 249 x 298 x 386 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 3.7 - 4.7 กก.

TW004G

Cordless Impact Wrench



- สเปก:
 - อนุกรม: M10-M20
 - อนุกรม: M10-M16
- Square Drive
 - 12.7 มม. (1/2")
- ความเร็วรอบต่อวินาที RPM
 - Max / Hard / Mid / Soft : 0-3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000
- อัตราการหมุนต่อวินาที IPM
 - Max / Hard / Mid / Soft : 0-4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800
- แรงบิดสูงสุด (torque)
 - 350 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 144 x 86 x 248 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 1.9 - 2.2 กก.



XGT BL MOTOR XPT

MP001G

Cordless Inflator



- แรงดันลมสูงสุด
 - 1,110 kPa
 - 161 PSI
 - 11.1 bar
- ปริมาณลมแรงดันอากาศ
 - 200 kPa : 24 ลิตร/นาที
- ระยะเวลาการใช้งาน
 - ขนาดล้อ : 215/60R16
 - 19 นิ้ว (ล้อใช้กับ BL4040)
- ความยาวสาย
 - 65 ม.
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 329 x 108 x 231 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 2.9 - 3.5 กก.



XPT

TW001G

Cordless Impact Wrench



- สเปก:
 - อนุกรม: M12-M36
 - อนุกรม: M10-M27
- Square Drive
 - 19 มม. (3/4")
- ความเร็วรอบต่อวินาที RPM
 - Max / Hard / Mid / Soft : 0-1,800 / 1,400 / 1,150 / 950
- อัตราการหมุนต่อวินาที IPM
 - Max / Hard / Mid / Soft : 0-2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900
- แรงบิดสูงสุด (torque)
 - 1,800 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 217 x 94 x 297 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 3.9 - 4.2 กก.



XGT BL MOTOR XPT

DA001G

Cordless Angle Drill



- สเปก:
 - ไส้ : 13 มม.
 - ไส้ (Self-Feed) Hi : 65 มม.
 - ไส้ (Self-Feed) Lo : 118 มม.
 - ไส้ (Hole saw) Hi : 105 มม.
 - ไส้ (Hole saw) Lo : 159 มม.
- ขนาดหัวจับยึด
 - 2 - 13 มม.
- ความเร็วรอบต่อวินาที RPM
 - สูง : 1,400 / ต่ำ : 350 RPM
- แรงบิดสูงสุด (torque)
 - สูง : 48 N.m
 - ต่ำ : 136 N.m
- ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
 - 539 x 128 x 199 มม.
- น้ำหนักสุทธิ
 - 5.3 - 6.2 กก.



XGT BL MOTOR XPT ADT

PROFESSIONAL TOOLS

IDEA FOR CAR WORKING

PROFESSIONAL TOOLS



THE LXT ADVANTAGE

ส่วนประกอบหลัก 4 อย่างประกอบขึ้นเป็น LXT Advantage ให้คุณมีความล้ำหน้า ทนทาน มั่นใจ และเชื่อถือได้มากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ 18V ในตลาด แบตเตอรี่ LXT ที่ชาร์จเร็วของเรา เครื่องชาร์จ Rapid Optimum, มอเตอร์ไร้แปรงถ่านชั้นนำของอุตสาหกรรม,
และ Star Protection Computer Controls ทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง LXT Advantage อุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้งโรยสารของ Makita
มอบประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้ในเทคโนโลยีมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ทั้งคู่แข่งไว้เบื้องหลัง

DTW1002

Cordless Impact Wrench

18V LXT BL Brushless Cordless 3-Speed 1/2" (12.7 mm)
1,000 N-m (740 ft.lbs.) Impact Wrench



สอสุน:	โน้ตโน้ต: M12-M30
-	โน้ตโน้ต: M10-M24
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	Hard / Mid / Soft
-	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900
อัตราทดเกียร์ต่อหน่วย IPM	Hard / Mid / Soft
-	0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,000 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	229 x 91 x 289 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.3 - 3.6 กก.

LXT BL MOTOR



DTW700

Cordless Impact Wrench

18V LXT BL Cordless 1/2" (12.7 mm) 700 N-m (520 ft.lbs.)



สอสุน:	โน้ตโน้ต: M10-M24
-	โน้ตโน้ต: M10-M16
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	Max / Hard / Mid / Soft
-	0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500
อัตราทดเกียร์ต่อหน่วย IPM	Max / Hard / Mid / Soft
-	0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	700 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	170 x 81 x 258 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.3 - 2.7 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DTW300

Cordless Impact Wrench

18V LXT BL Cordless 1/2" (12.7 mm) 330 N-m (240 ft.lbs.)



สอสุน:	โน้ตโน้ต: M10-M20
-	โน้ตโน้ต: M10-M16
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	Max / Hard / Mid / Soft
-	0 - 3,200 / 1,700 / 1,300 / 1,000
อัตราทดเกียร์ต่อหน่วย IPM	Max / Hard / Mid / Soft
-	0 - 4,000 / 2,200 / 1,700 / 1,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	330 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	144 x 81 x 246 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.5 - 1.8 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DDF481

Cordless Driver Drill

18V LXT BL Brushless Cordless 13 mm (1/2") 125 N.m (1,090 in.lbs.)



สอสุน:	โหล: 13 มม.
-	โหล: 76 มม.
-	โหล: 16 มม.
อัตราทดเกียร์ต่อหน่วย IPM	สูง: 0 - 31,500
-	ต่ำ: 0 - 8,250
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	สูง: 0 - 2,100
-	ต่ำ: 0 - 550
แรงบิดสูงสุด (torque)	Hard: 115 N-m
-	Soft: 60 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	205 x 79 x 266 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.7 - 3.0 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DTD171

Cordless Impact Driver

18V LXT BL Brushless Cordless Wood/Bolt/T-mode 180 N.m



สอสุน:	สกรูขนาด: M4-M8
-	โน้ตโน้ต: M5-M16
-	โน้ตโน้ต: M5-M14
-	ทูลยึด: 22 - 125 มม.
อัตราทดเกียร์ต่อหน่วย IPM	Max / Hard / Mid / Soft / T-Mode
-	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 3,600
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	Max / Hard / Mid / Soft / T-Mode
-	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 3,800
แรงบิดสูงสุด (torque)	180 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	116 x 79 x 236 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DTD156

Cordless Impact Driver

18V LXT Li-Ion Cordless 155 N-m (1,370 in.lbs.) Impact Driver



สอสุน:	สกรูขนาด: M4-M8
-	โน้ตโน้ต: M5-M14
-	โน้ตโน้ต: M5-M12
-	โหล: 22 มม. (7/8")
ก้านทูลยึด	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	0 - 2,500
อัตราทดเกียร์ต่อหน่วย IPM	0 - 3,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	155 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	143 x 79 x 223 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT



5

DWR180

Cordless Ratchet Wrench

18V LXT Li-Ion Cordless 47.5 N.m (420 in.lbs.)



สอสุน:	โน้ตโน้ต: M5-M12
-	โน้ตโน้ต: M5-M10
Square Drive	9.5 / 6.35 มม. (3/8, 1/4")
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	0 - 800
แรงบิดสูงสุด (torque)	47.5 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	369 x 79 x 69 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.

LXT XPT



DTL063

Cordless Angle Impact Wrench

18V LXT Li-Ion Cordless 3/8" (9.5 mm) 60 N-m Angle Impact Wrench



สอสุน:	โน้ตโน้ต: M4-M12
-	โน้ตโน้ต: M4-M8
Square Drive	9.5 มม. (3/8")
ความเร็วรอบต่อหน่วย RPM	0 - 2,000
อัตราทดเกียร์ต่อหน่วย IPM	0 - 3,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 N-m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	387 x 78 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 2.0 กก.

LXT



DJN161

Cordless Nibbler

18V LXT Li-Ion Cordless 1.6 mm (16 Ga)



LXT

สับสนิม:	โลหะสูงสุด 400 มม.ตม./ตม.
-	: 1.6 มม.
-	เหล็กสูงสุด 600 มม.ตม./ตม.
-	: 1.2 มม.
-	อลูมิเนียมสูงสุด 200 มม.ตม./ตม.
-	: 2.5 มม.
ใบมีด:	ขอบด้านใน : 45 มม.
	ขอบด้านนอก : 50 มม.
ความเร็วรอบ/นาที SPM	1,900
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	313 x 78 x 189 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.3 กก.



430 mm

DTM52

Cordless Multi Tool

18V LXT BL Brushless AVT Cordless



LXT BL AVT XPT

อัตราการสับ/นาที OPM	10,000 - 20,000
องศาในการสับ	ซ้าย : 1.8 องศา
-	ขวา : 1.8 องศา
-	รวม : 3.6 องศา
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	305 x 95 x 125 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.0 กก.



DPO600

Cordless Random Orbit Polisher

18V LXT BL Brushless Cordless 150 mm (6")



LXT BL XPT

ขนาดฐานรองกระดาษทราย	150 มม. (6")
ความเร็วรอบ/นาที OPM	Normal Mode : 0 - 6,800
-	Finishing Mode : 0 - 5,200
ความเร็วรอบ/นาที SPM	Normal Mode : 0 - 13,600
-	Finishing Mode : 0 - 10,400
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	Normal Mode : 0 - 780
-	Finishing Mode : 0 - 600
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	5.5 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	530 x 148 x 126 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.1 - 3.6 กก.



DPV300

Cordless Sander Polisher

18V LXT BL Brushless Cordless



LXT BL XPT

เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	รูปแบบบิด/บิดออก : 50 มม. (2")
-	รูปแบบตรง/ตรงออก : 80 มม. (3-1/8")
เส้นผ่านศูนย์กลางของจานยาง	รูปแบบบิด/บิดออก : 46 มม.
-	รูปแบบตรง/ตรงออก : 75 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	การขัด : 0 - 2,800
-	การขัด : 0 - 9,500
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	160 x 79 x 256 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.



DBS180

Cordless Belt Sander

18V LXT BL 9 mm x 533 mm (3/8" x 21") Variable Speed Belt Sander



LXT BL

ความกว้างของสายพาน	6 / 9 / 13 มม. (1/4 / 3/8 / 1/2")
ความยาวของสายพาน	533 มม.
ความเร็วรอบสายพาน	600 - 1,700 ม./นาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	4,200
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	500 x 96 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.1 กก.



DBO484

Cordless Finishing Sander

18V LXT Li-Ion 1/4 Sheet Cordless Finishing Sander



LXT

new

ขนาดฐานรองกระดาษทราย	112 x 102 มม. (4-3/8 x 4")
ขนาดกระดาษทราย	Hook & Loop type : 114 x 102 มม.
-	Clamp type : 140 x 114 มม.
ความเร็วรอบ/นาที OPM	High : 14,000 / Low : 11,000
ความเร็วรอบ/นาที SPM	High : 28,000 / Low : 22,000
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	1.5 มม. (1/16")
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	159 x 112 x 151 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.8 กก.



DBO480

Cordless Finishing Sander

18V LXT Li-Ion Cordless 1/4" Sheet



LXT

ขนาดฐานรองกระดาษทราย	112 x 102 มม.
ขนาดกระดาษทราย	Hook & Loop type : 114 x 102 มม.
-	Clamp type : 140 x 114 มม.
-	Rectangular : 114 x 190 มม.
-	Triangular : 96 x 96 มม.
ความเร็วรอบ/นาที OPM	High : 14,000 / Low : 11,000
ความเร็วรอบ/นาที SPM	High : 28,000 / Low : 22,000
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	1.5 มม. (1/16")
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	159 x 112 x 152 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.



DBO382

Cordless Finishing Sander

18V BL 1/3 Sheet Cordless Finishing Sander with Built-In Dust Extraction System



LXT BL XPT

new

ขนาดฐานรองกระดาษทราย	112 x 102 มม. (3-5/8 x 7-1/4")
ขนาดกระดาษทราย	Rectangular : 93 x 228 มม. (3-5/8 x 9")
ความเร็วรอบ/นาที OPM	4,000 / 8,000 / 12,000
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นขัด	2.0 มม. (1/16")
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	336 x 92 x 158 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.2 กก.



DBO180

Cordless Random Orbit Sander

18V LXT Li-Ion Cordless 125 mm (5") 3 Speed



ขนาดฐานรองกระดาษทราย	123 มม.
ขนาดกระดาษทราย	125 มม. (5")
ความเร็วรอบ/เกียร์ OPM	7,000 / 9,500 / 11,000
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	175 x 123 x 153 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.

LXT



DGA405

Cordless Angle Grinder

18V LXT BL ADY AFT Cordless, Anti-Restart Function, Electric Brake, Padle Switch



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	100 มม. (4")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	16 มม. (5/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	8,500
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	362 x 117 x 140 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.0 - 2.6 กก.

ADT AFT
LXT BL MOTOR XPT



DGD800

Cordless Die Grinder

18V LXT Li-Ion Cordless 8 mm (1/4")



ขนาดหัวจับดอก	3 / 6 / 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิว	38 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	26,000
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	402 x 82 x 118 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.2 กก.

LXT

430 mm

DDA460

Cordless Angle Drill

18V LXT BL Brushless ADT Cordless 13 mm (1/2")



สกรู:	โลหะ : 13 มม.
-	ไม้ (Self-Feed Bit) Hi : 65 มม.
-	ไม้ (Self-Feed Bit) Lo : 118 มม.
-	ไม้ (Hole Saw) Hi : 105 มม.
-	ไม้ (Hole Saw) Lo : 159 มม.
-	ไม้ (Auger - Bit) Lo : 50 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	High / Low : 0 - 1,400 / 0 - 350 RPM
แรงบิดสูงสุด (torque)	High : 48 N.m / Low 136 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	538 x 128 x 233 มม.
น้ำหนักสุทธิ	5.7 - 6.4 กก.

LXT BL MOTOR XPT ADT



DJV182

Cordless Jig Saw

18V LXT BL Brushless Cordless Top Handle



สกรู:	ไม้ : 135 มม.
-	โลหะ : 10 มม.
ความยาวช่วงชัก	26 มม. (1")
ความเร็วรอบชัก SPM	800 - 3,500
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	266 x 77 x 208 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 2.7 กก.

LXT BL MOTOR



DJR188

Cordless Recipro Saw

18V LXT BL Brushless Cordless



สกรู:	ท่อ : 130 มม.
-	ไม้ : 255 มม.
ความยาวช่วงชัก	20 มม. (13/16")
ความเร็วรอบชัก SPM	0 - 3,000
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	316 x 81 x 203 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.6 - 2.9 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DCS553

Cordless Metal Cutter

18V LXT BL ADT Cordless 150 mm (5-7/8") Metal Cutter, Electric Brake, Soft Start, Dual LED Lights



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	150 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0 องศา : 57.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	4,200
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	267 x 186 x 250 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.8 - 3.1 กก.

XPT
LXT BL MOTOR ADT (BRAKE)



DCS552

Cordless Metal Cutter

18V LXT Li-Ion Cordless 136 mm (5-3/8")



เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	136 มม.
ความสามารถในการตัดสูงสุด	0 องศา : 50.5 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	3,600
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	348 x 196 x 203 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.4 - 2.7 กก.

LXT



430 mm

DLW140

Cordless Portable Cut-off

18V x2 (36V) BL Brushless Li-Ion Cordless 355 mm (14")



LXT BL MOTOR

เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	355 มม. (14")
เส้นผ่านศูนย์กลางรู	25.4 มม. (1")
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	3,800
ประสิทธิภาพในการตัด 90 องศา	Round : 127 มม.
-	Ractangular : 102 x 194 มม.
ประสิทธิภาพในการตัด 45 องศา	Round : 127 มม.
-	Ractangular : 102 x 194 มม.
ระดับแรงสั่นสะเทือน	2.5 m/s ²
ระดับเสียงในการทำงาน	115 dB(A)
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	537 x 290 x 640 มม.
น้ำหนักสุทธิ	17.2 - 17.8 กก.



DRV250

Cordless Rivet Gun

18V LXT BL Brushless Cordless Rivet Gun



LXT BL MOTOR XPT

แรงดึง	20 kN
Stroke	30 มม. (1-3/16")
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของรีต	2.4 - 6.4 มม. (3/32 - 1/4")
ความสูงของศูนย์กลาง	26 มม. (1")
ปริมาณงาน (ชิ้น)	w / BL1860B : 1,900
-	w / BL1850B : 1,600
-	w / BL1820(B) : 650
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	323 x 80 x 270 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 2.4 กก.



DCG180

Cordless Caulking Gun

18V LXT Li-Ion Cordless



LXT

แรงดันสูงสุด	5,000 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	0 - 28 มม./วินาที
รองรับกระบอกขนาด	300, 600, 800 มิลลิเมตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	404 x 108 x 281 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.1 - 3.0 กก.



DAS180

Cordless Dust Blower

18V LXT BL Cordless Air Duster



LXT BL MOTOR

ปริมาณลมเข้า	0-1.1 ลิตร./วินาที
ความเร็วลม	0-150 ม./วินาที
แรงดันลม	0-18.0 kPa
แรงเข้า	Mode 1 : 0-1.1 นิวตัน
-	Mode 4 : 0-2.8 นิวตัน
แรงดูดสูงสุด	9.3 kPa
ระยะเวลาใช้งานต่อชั่วโมง (เมื่อใช้ร่วมกับ BL1830B)	Mode 1 : 55 นาที
	Mode 4 : 15 นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	173 x 92 x 247 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.7 กก.



DMP180

Cordless Inflator

18V LXT Li-Ion Cordless



LXT

แรงดันลมสูงสุด	830 kPa / 121 PSI / 8.3 bar
ปริมาณแรงดันอากาศ	200 kPa : 12 ลิตร/วินาที
ระยะเวลาการใช้งาน	อัตราขนาด 16 นิ้ว : 8 ครั้ง
-	เมื่อใช้ร่วมกับ BL1850B
ความยาวสาย	65 ซม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	266 x 80 x 174 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.7 กก.



DVP180

Cordless Vacuum Pump

18V LXT Li-Ion Cordless



LXT

อัตราการไหล	50 ลิตร/วินาที
สูญญากาศมากที่สุด	20 Pa (150 ไมครอน)
ความเร็วรอบมอเตอร์	3,840 รอบ/วินาที
ความจุถังน้ำมัน	115 มิลลิเมตร
ขนาดท่อ	5/16"
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	265 x 93 x 175 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.5 กก.

DUB185

Cordless Blower

18V LXT Li-Ion Cordless Variable 3 Speed



LXT

แรงเข้า	3.1 นิวตัน
แรงดันลม	5.8 kPa
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	0 - 18,000
ระยะเวลาการใช้งาน	w / BL1850(B), 8 / 20 / 45 นาที
Mode : High / Mid / Low	w / BL1830(B), 13 / 30 / 80 นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	515 x 156 x 195 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.6 - 2.1 กก.



DUB184

Cordless Blower

18V LXT BL Brushless Cordless Variable Speed Blower



LXT BL MOTOR XPT

ปริมาณลมเข้าสูงสุด	13.0 ลิตร./วินาที
ความเร็วลมสูงสุด	52.1 ม./วินาที (116 MPH)
แรงเข้า	10.9 นิวตัน
ความเร็วรอบตัวเปล่า RPM	0 - 18,000
ระยะเวลาใช้งานต่อชั่วโมง	w / BL1860B : 12
-	w / BL1850B : 10
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	810 x 160 x 285 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.0 กก.



DVC750L

Cordless portable Vacuum Cleaner

18V LXT BL Brushless Li-Ion Cordless



ความจุในการเก็บ	ฝุ่น (แห้ง) : 7.5 ลิตร
-	น้ำ (เปียก) : 4.6 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	High : 30 นาที
เมื่อใช้กับ BL1830B	Normal : 60 นาที
ปริมาณลมเข้าสูงสุด	High : 1.6 / Normal : 1.3 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด	High : 6.7 / Normal : 4.2 kPa
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	418 x 251 x 278 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.3 - 4.6 กก.

LXT BL MOTOR XPT



DCL184

Cordless Cleaner

18V LXT Li-Ion Cordless 3-Speed Cleaner



สัณฐาน	ถูกทำ : 500 มม.
-	ถูกกระทำ : 300 มม.
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง	Max / High / Normal
(เมื่อใช้กับ BL1830B)	20 / 30 / 80 นาที
ปริมาณลมเข้าสูงสุด	Cleaning : 1.4 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมสูงสุด	Blowing : 0.4 ลบ.ม. / นาที
ความเร็วลมสูงสุด	5.4 kPa (550 mmH ₂ O)
ความแรงลมสูงสุด	Blowing : 100 ม. / วินาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	365 x 138 x 202 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 - 2.2 กก.

LXT



DCL286F

Cordless Cleaner

18V LXT BL Brushless Li-Ion Cordless Cleaner



new	
สัณฐาน	250 มม.
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง	1 / 2 / 3 / 4
(เมื่อใช้กับ BL1830B)	36 / 20 / 15 / 8 นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	543 x 113 x 177 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.8 กก.

BL MOTOR



DCL282FW

Cordless Cleaner

18V LXT BL Brushless Li-Ion Cordless



สัณฐาน	ถูกทำ : 500 มม.
-	ถูกกระทำ : 330 มม.
ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	Max : 15
เมื่อใช้กับ BL1830B	High : 20 นาที
-	Normal : 50 นาที
แรงดันลมสูงสุด	8.2 kPa
ปริมาณลมเข้าสูงสุด	1.3 ลบ.ม. / นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	1,016 x 114 x 154 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.6 กก.

LXT BL MOTOR



DGP180

Cordless Graese Gun

18V LXT Li-Ion Cordless



แรงดันสูงสุด	69 MPa (10,000 PSI)
อัตราการไหล	Slow Speed Mode : 145 mL/min
-	Auto Speed Change Mode
-	: 290 mL/min
Grease Capacity w/Barrel A	Cartridge / Bulk : 410 / 450 n.
Grease Capacity w/Barrel B	Cartridge / Bulk : 450 / 570 n.
Grease Capacity w/Barrel C	Cartridge / Bulk : 500 / 570 n.
ขนาดความยาวสาย	120 ซม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	411 x 114 x 245 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.8 - 6.1 กก.

LXT



DHW080

Cordless Water Blastert

18V x2 (36V) LXT BL Brushless Li-Ion Cordless



แรงดันสูงสุด	8.0 MPa
-	1,160 psi
แรงดันปกติ	High : 5.5 MPa
-	Low : 3.0 MPa
อัตราการไหล	High : 330 ลิตร/นาที
-	Low : 240 ลิตร/นาที
ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด	High : 15 นาที
-	Low : 34 นาที
ความจุ	50 ลิตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	438 x 218 x 269 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.1 - 7.7 กก.

LXT BL MOTOR WG



DML811

Cordless LED Worklight

18V LXT Li-Ion Cordless



ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	11 ชั่วโมง
ความสว่าง	ห่างจากแหล่งกำเนิดแสง 1 เมตร
-	High : 1,800 lx
-	Mid : 800 lx
-	Low : 350 lx
กำลังส่องสว่าง	High : 3,000 lm
-	Mid : 1,500 lm
-	Low : 750 lm
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	249 x 302 x 361 มม.
น้ำหนักสุทธิ	4.1 - 4.8 กก.

LXT

DML801

Cordless LED Worklight

18V LXT Li-Ion Cordless



ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด	48 ชั่วโมง
ความสว่าง	ห่างจากแหล่งกำเนิดแสง 0.5 เมตร
-	Full : 400 lx
-	Half : 200 lx
กำลังส่องสว่าง	Full : 240 lm
Fastening Capacities	Half : 120 lm
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	380 x 79 x 116 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.61 - 0.98 กก.

LXT

STANDARD TOOLS

IDEA FOR CAR WORKING

STANDARD TOOLS

SUPERIOR ERGONOMICS FOR EASY HANDLING

CXT คือเครื่องมือไร้สายขนาดสูงสุด 12Vmax ช่วยให้ผู้ผู้ใช้มีโซลูชันที่กะทัดรัดยิ่งขึ้นพร้อมความสะดวกสบายและความจุ แบตเตอรี่แบบสไลด์มีความพอดี สมดุลที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ CXT สูงสุด 12Vmax ที่เลือกมาพร้อมกับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพเพื่อเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น กำลังเพิ่มขึ้น ความเร็วและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ระบบ CXT สูงสุด 12Vmax ที่ขยายได้นั้นรวมแบตเตอรี่ 4.0Ah ที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ CXT สูงสุด 12Vmax ให้ประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ พร้อมศักยภาพและความสะดวกสบายที่เหนือกว่า

DF332D

Cordless Driver Drill

12Vmax CXT BL Brushless Cordless 10 mm (3/8) 32 N.m (280 in.lbs.)



CXT BL MOTOR XPT

ausssnue:	lark: 10 มม.
-	ไม้: 28 มม.
Chuck Capacity	0.8-10 มม.
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	High : 0 - 1,500
-	Low : 0 - 450
แรงบิดสูงสุด (torque)	High : 35 N.m
-	Low : 21 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	154 x 66 x 217 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.



TD111D

Cordless Impact Driver

12Vmax CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N.m (1,200 in.lbs.)



CXT BL MOTOR XPT

ausssnue:	สกรูขนาดเล็ก M4 - M8
-	สกรูขนาดฐาน M5 - M14
-	สกรูขนาดฐาน M5 - M12
-	สกรูขนาดฐาน (ตามยาว) : 22 - 90 มม.
อัตราการหมุนต่อวินาที IPM	Hard : 0 - 3,900
-	Soft : 0 - 1,600
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	Hard : 0 - 3,000
-	Soft : 0 - 1,300
แรงบิดสูงสุด (torque)	135 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	135 x 66 x 210 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.97 - 1.1 กก.



TL065D

Cordless Angle Impact Wrench

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 60 N.m (530 in.lbs.)



CXT

ausssnue:	สกรูขนาดฐาน M4 - M12
-	สกรูขนาดฐาน M4 - M8
Square drive	9.5 มม. (3/8")
อัตราการหมุนต่อวินาที IPM	0 - 3,000
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	60 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	361 x 66 x 86 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.6 กก.



WR100D

Cordless Ratchet Wrench

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 47.5 N.m (420 in.lbs.)



CXT XPT

ausssnue:	สกรูขนาดฐาน M5 - M12
-	สกรูขนาดฐาน M5 - M10
Square Drive	9.5 / 6.35 มม. (3/8" / 1/4")
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 800
แรงบิดสูงสุด (torque)	47.5 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	341 x 67 x 63 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.2 กก.



TW161D

Cordless Impact Wrench

12Vmax CXT BL Brushless Cordless 1/2" (12.7 mm) 165 N.m (122 in.lbs.)



CXT BL MOTOR

ausssnue:	สกรูขนาดฐาน M8 - M16
-	สกรูขนาดฐาน M6 - M12
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	Hard : 0 - 2,400
-	Soft : 0 - 1,300
อัตราการหมุนต่อวินาที IPM	Hard : 0 - 3,600
น้ำหนักสุทธิ	Soft : 0 - 2,000
แรงบิดสูงสุด (torque)	165 N.m
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	150 x 66 x 213 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.2 กก.



PV301D

Cordless Sander Polisher

12Vmax CXT BL Brushless Cordless



CXT BL MOTOR XPT

ausssnue:	Polisher : 80 มม.
-	Sander : 50 มม.
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	Polisher : 0 - 2,800
-	Sander : 0 - 9,500
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	137 x 67 x 231 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.2 กก.



UB100D

Cordless Blower

12Vmax CXT Cordless Variable 3 - Speed



CXT

แรงเป่า	1.8 เมตร
ความเร็วลม	75 ม. /วินาที
Square Drive	12.7 มม. (1/2")
แรงดันลม	4.0 kPa
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 15,800
ระยะการใช้งานต่อชั่วโมง	8 / 20 / 45 นาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	505 x 155 x 184 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.4 - 1.9 กก.



CG100D

Cordless Caulking Gun

12Vmax CXT Cordless



CXT

แรงกดสูงสุด	5,000 N.m
ความเร็วรอบต่อวินาที RPM	0 - 28 มม. /วินาที
รองรับกรวยกาวขนาด	300 / 600 / 800 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	404 x 108 x 259 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.6 กก.



US053D

Cordless Graden Sprayer

12Vmax CXT Li-Ion Cordless 5 L



แรงดันสูงสุด	0.3 MPa
ถังบรรจุ	5 ลิตร
ความยาวท่อ	1.7 เมตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	343 x 182 x 343 มม.
น้ำหนักสุทธิ	2.9 - 3.0 กก.

CXT XPT

ML104

Cordless Flashlight

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



ระยะทางการใช้งานต่อเนื่อง	Main (1/4) : 17 ชั่วโมง Sub : 19 ชั่วโมง
กำลังส่องสว่าง	จากแสงหลัก (ด้านหน้า) : 710 lm
ความสว่าง	จากแสงรอง (ด้านหลัง) : 130 lm
	จากแสงหลัก (ด้านหลัง) : 340 lx
	จากแสงรอง (ด้านหลัง) : 1,900 lx
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	414 x 66 x 132 มม.
น้ำหนักสุทธิ	0.61 - 0.78 กก.

CXT

JV103D

Cordless Jig Saw

12Vmax CXT BL Brushless Cordless Top Handle Jig Saw



สแนร์	ไม้ : 90 มม.
-	อลูมิเนียม : 20 มม.
-	เหล็กนิยบ : 10 มม.
ระยะชัก	23 มม.
ความเร็วชัก SPM	800 - 3,000
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	237 x 76 x 206 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.9 - 2.0 กก.

CXT BL MOTOR SOFT NO LOAD



TM30D

Cordless Multi Tool

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



อัตราการสั่นต่อวินาที OPM	6,000 - 20,000
มุมการสั่น	ซ้าย : 1.6 องศา
-	ขวา : 1.6 องศา
-	รวม : 3.2 องศา
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	277 x 65 x 98 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.1 - 1.3 กก.

CXT



MP100D

Cordless Inflator

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



แรงดันลมสูงสุด	830 kPa / 121 PSI / 8.3 bar
ปริมาณแรงดันอากาศ	200 kPa / 10 ลิตร/นาที
ระยะทางการใช้งาน	ลัดลมขนาด 16 นิ้ว : 5.2 ครั้ง
เมื่อใช้งานร่วมกับ BL1041B	
ความยาวสาย	65 ม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	235 x 74 x 173 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.3 กก.

CXT



CL121D

Cordless Cleaner

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



สแนร์	ถุงผ้า : 500 น.
-	ถุงกระดาษ : 300 น.
ระยะการใช้งานต่อเนื่อง	Max / High / Normal
(เมื่อใช้งานกับ BL1041B)	27 / 32 / 67 นาที
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	1.3 ลิตร. / นาที
แรงดันลมสูงสุด	4.6 kPa
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	Blowing : 0.3 ลิตร. / วินาที
ความเร็วลมสูงสุด	Blowing : 76 ม. / วินาที
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	345 x 138 x 202 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 1.8 กก.

CXT



CL106FDW

Cordless Cleaner

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



สแนร์	กระบอกที่พับ : 600 น.
ระยะการใช้งานต่อเนื่อง	42 นาที
(เมื่อใช้งานกับ BL1041B)	
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	958 x 100 x 150 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.0 - 1.1 กก.

CXT



JR105D

Cordless Recipro Saw

12Vmax CXT Li-Ion Cordless



ระยะชัก	13 มม.
อัตราการชักต่อวินาที	0 - 3,300 SPM
สแนร์	ท่อ : 50 มม.
-	ไม้ : 50 มม.
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	376 x 66 x 186 มม.
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.5 กก.

CXT





ขยายระยะเวลา
รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม
เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

www.makita.co.th

ASP
Authorized Service Point



ตัวแทนจำหน่าย
สินค้า และบริการ

โดยการทำการดูแล
การจำหน่ายสินค้า และ
การบริการ ให้ตรงตาม
มาตรฐาน จาก มาคิตา



บริการซ่อมฯ
โดยทีมช่างมืออาชีพ

ทีมช่าง ที่ได้รับการอบรม
ด้านการซ่อมแซมเครื่องมือ
มาคิตา โดยเฉพาะ จากมาคิตา
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้
รับบริการคุณภาพดีเยี่ยม



สินค้าที่หลากหลาย
มากกว่า

รุ่นสินค้าที่มีความหลากหลาย
มากกว่า ที่อื่นๆ
สินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง
สามารถเลือกชม และสั่งซื้อ
ได้กับทางตัวแทนของเรา



ใหม่! รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม

เมื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน ทางระบบออนไลน์
สามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.mymakita.in.th
หรือง่ายๆ เพียงสแกน QR CODE



ค้นหาศูนย์บริการใกล้ตัวได้ที่
เว็บไซต์ www.makita.co.th
หรือสแกน QR Code

Makita Call Center
02-136-2701

www.makita.co.th   



TOOLS FOR AUTO MECHANICS

CATALOG 2023-2024



RoHS

REACH



MAKITA
official channel



MakitaThailandOfficial
Facebook Fanpage

www.makita.co.th